




Mayalandırma Kabini

Fermentation Cabinet

Шкаф расстойный

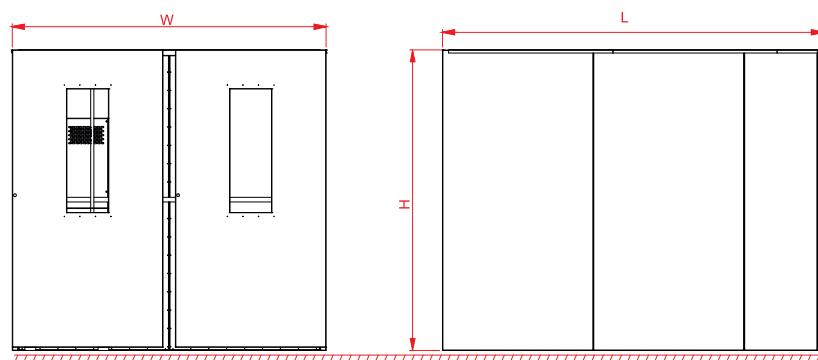

Model Model Модель	Birim Unit Ед. Изм.	PMFP 2	PMFP 4
Araba sayısı (tava arabası) * Number of trolley (tray trolley) * Количество тележек (тележка стеллажная) *	adet pcs шт.	2	4
Boyutları (W x L x H) Dimensions (W x L x H) Габаритные размеры (W x L x H)	cm см см	160x135x185 160x135x185 160x135x200 210x153x200	160x220x185 160x220x185 160x220x200 210x255x200
Капı sayısı Number of doors Количество дверей	adet pcs шт.	2	2

* Talep üzerine 6, 8, 10, 12 arabalı yapılabilir.

* On request it is produced for 6, 8, 10, 12 trolley

* По запросу можно сделать для 6, 8, 10, 12 тележек



Fermantasyon odaları klima cihazı ile birlikte kullanıldığında içindeki nem ve ısısı muhafaza eder ve şekil verilen hamurun mayalandarak kabarmasını sağlar. Kapıda bulunan pencerelerle hamur çok rahat takip edilmektedir. İstenilen ebat ve ölçülerde imal edilmektedir. Ekmek üretimi için hazırlanan hamurlar mayalandırma kabinine konularak hamurun gelişmesi sağlanır. Bu işlem, dış ortamdan yalıtılmış içerişi gereklidir. Nem ve ısı şartlarına uygun bir yerde yapılır. Mayalandırma kabinleri paslanmaz çelikten veya paslanmayan ve çürüme özelliği olmayan PVC kaplama malzemelerden imal edilmektedir. Bu sayede uzun ömürlü ve kolay temizlenenir. Fermantasyon odası içindeki buhar ve ısı ayarı odanın dış duvarına monte edilmiş kontrol panosu sayesinde ayarlanabilmektedir.



Fermentation cabinet protects the humidity and temperature which exists in the room due to using climator unit and moisturizing equipment. For observing the fermentation, a window added on the cabinet door.

This final fermentation cabinet is necessary for the fermentation process of the dough. The dough which is divided for making bread should be kept inside this cabinet and required heat and humidity must be supplied in to fermentation cabinet. It is made of stainless steel or PVC covered material which gives hygienic environment for dough. For observing the fermentation, a window added on the cabinet door. The humid and heat inside the cabinet can be seen and controlled on control box.



Расстойные камеры предназначены для окончательной расстойки тестовых заготовок. Окончательная расстойка – это период интенсивного брожения сформованных тестовых заготовок перед выпечкой. В процессе образования тестовой заготовки нарушается пористая структура теста и почти полностью удаляется диоксид углерода. Расстойные камеры используются для поддержания условий, оптимальных для созревания тестовых заготовок на основе дрожжевого теста. Для улучшения процесса расставивания и обеспечения равномерности, использована система принудительной циркуляции воздуха (вентилятор).

Полностью выполнен из нержавеющей стали или ПВХ. По желанию заказчика могут изготавливаться различных размеров с полиуретановой панелью.